

あらゆるシーンに最適なソリューション

LCD

LIQUID CRYSTAL DISPLAY

[液晶ディスプレイ]

スタンダードな壁付けや可動式、マルチディスプレイなど
様々なタイプ、仕様のディスプレイを
デザイン／企画、施工、映像・ポスターコンテンツと
全てプロテラスでご提案させていただきます。

DIGITAL SIGNAGE CATALOG

2024-2025

プロテラスのデジタルサイネージは

ONE STOP SOLUTION

ワンストップソリューション

Teras Vision

S I G
DIGITAL SIGNAGE

LCD
LIQUID CRYSTAL DISPLAY

施工/設置
ディレクション

映像制作
コンテンツ制作

約20年に渡って培った30000面以上の実績は、
屋内・屋外問わず、大型LEDビジョンから
小型の液晶ディスプレイなど
デジタルサイネージ市場を牽引して参りました。

最適な設置ロケーションのご提案から
映像システムの施工、設置工事、自社開発の
配信ソフトから動画や配信コンテンツ制作まで
ワンストップでご提供できるトータルソリューションが
「プロテラス」の強みです。

通りがかった人を魅了する、
楽しく美しく効果的なコンテンツを創り出す
デザイン性の高い空間演出や
店舗プロデュースを展開し、
あらゆるメディア・コミュニケーションツールを駆使した
「ワンストップの集客支援」を実現しています。

CONTENTS

[製品ラインナップ]

- 03 両面ディスプレイ 55型
室内用超高輝度タイプ
超薄型ベゼル 55型
ビデオウォールディスプレイ
- 04 液晶ディスプレイ
- 06 【屋内用】木材加工スタンド
- 07 【屋内用】スチールスタンド
- 08 取り付け金具

[導入事例、サポート案内]

- 09 導入事例
- 10 ご依頼～納品・導入までの流れ
本社・支社・営業所のご案内

LCD

LIQUID CRYSTAL DISPLAY

両面ディスプレイ 55型 室内用超高輝度タイプ

ショーウィンドウと室内の両側へ
情報発信が可能な両面ディスプレイ
スペースをスマートに活用。
窓側：3000cd/m² & 室内側：1000cd/m²



ディスプレイサイズ：55型	縦型設置：○	マルチ設定：×	最大輝度：窓側 3000cd/m ² / 室内側 1000cd/m ²	解像度：1920px × 1080px
外形寸法 (mm)：W1272.8 × H743.3 × D62.7	重量：40kg	応答速度：9ms	ベゼル幅 (mm)：上：29.5 / 下：29.5 / 左：29.5 / 右：29.5	



液晶ディスプレイ-ラインナップ

インチ	32型				43型		
製品画像							
縦型設置	○	○	○	○	○	○	○
マルチ	×	○	×	×	×	×	○
最大輝度 (cd/m ²)	350cd/m ²		1500cd/m ²	2500cd/m ²	400cd/m ²		
解像度	1920px × 1080px				3840px × 2160px		
外形寸法W×H×D (mm)	W726.5 × H425.4 × D69.1		W475 × H1495 × D610	W1120 × H590 × D220	W747.8 × H442.2 × D55		W973 × H561.2 × D63.5
重量 (kg)	5.31kg		51kg	60kg	14.5kg		11.29kg
応答速度 (ms)	8ms		25ms	非公開			8ms
ベゼル幅 (上/下/左/右 mm)	上：11.9 下：17.2 左：11.9 右：11.9		非公開		上：96.7 下：96.7 左：20.9 右：20.9	上：21.4 下：21.4 左：21.4 右：21.4	上：13.9 下：13.9 左：13.9 右：13.9



超薄型ベゼル 55型 ビデオウォールディスプレイ

外部デバイスを使用せずに
ビデオウォールが構成可能なディスプレイ
超薄型ベゼルでカスタムの色温度設定と
高度なガンマキャリブレーションによって輝度を高め、
コンテンツをくっきり明るくリアルに見せます。

ディスプレイサイズ：55型	縦型設置：○	マルチ設定：○
最大輝度：700cd/m ²	解像度：1920px × 1080px	
外形寸法 (mm)：W1212.2 × H683 × D97.7	重量：25.3kg	応答速度：8ms
ベゼル幅 (mm)：上：0.88 / 下：0.88 / 左：0.88 / 右：0.88		



インチ	43型			46型	46型	49型	
製品画像							
縦型設置	○	○	○	○	○	○	
マルチ	×	○	×	×	○	○	
最大輝度 (cd/m ²)	400cd/m ²	450cd/m ²	2500cd/m ²	350cd/m ²	500cd/m ²	700cd/m ²	
解像度	1920px × 1080px			3840px × 2160px	1920px × 1080px		
外形寸法W×H×D (mm)	W979.5 × H569.1 × D60	W966.2 × H566.6 × D49	W971.6 × H559.8 × D96	W968 × H550 × D60	W1049.1 × H601.25 × D40.3	W1022 × H576.6 × D101.3	
重量 (kg)	21kg	16kg	21kg	9kg	20kg	21.4kg	
応答速度 (ms)	12ms	非公開	8ms		非公開	8ms	
ベゼル幅 (上/下/左/右 mm)	上：20.1 下：20.1 左：20.1 右：20.1	上：21.3 下：21.3 左：21.3 右：21.3	上：13.2 下：13.2 左：13.3 右：13.3	上：12 下：15 左：12 右：12	上：12.7 下：12.7 左：13.9 右：13.9	上：2.3 下：2.3 左：1.2 右：1.2	非公開



コミコンカフェミュージアム様 | 55型 液晶ディスプレイスタンドセット



ウェルズpringインベストメントホールディングス様 | 55型 12面マルチ液晶ディスプレイ

インチ	49型	50型		55型		
製品画像						
縦型設置	○	○	○	○	○	○
マルチ	○	×	○	○	×	○
最大輝度 (cd/m ²)	500cd/m ²	400cd/m ²		700cd/m ²	400cd/m ²	
解像度	3840px × 2160px		1920px × 1080px	3840px × 2160px		
外形寸法W×H×D (mm)	W1103.4 × H636.2 × D61.1	W1128.4 × H649 × D63.5		W1213.4 × H684.2 × D98.2	W1241.8 × H712.6 × D63.6	
重量 (kg)	21.8kg	14.75kg		26.7kg	16.6kg	
応答速度 (ms)	非公開	8ms		26.7kg	9ms	
ベゼル幅 (上/下/左/右 mm)	非公開	上：14.9 下：14.9 左：14.9 右：14.9		上：2.3 下：2.3 左：1.2 右：1.2	上：13.9 下：13.9 左：13.9 右：13.9	

液晶ディスプレイ-ラインナップ

インチ	55型			60型		65型	
製品画像							
縦型設置	○	○	○	○	○	○	○
マルチ	×	○	○	×	○	○	○
最大輝度 (cd/m ²)	2500cd/m ²	700cd/m ²	2500cd/m ²	350cd/m ²	710cd/m ²	700cd/m ²	500cd/m ²
解像度	1920px×1080px	3840px×2160px	1920px×1080px	3840px×2160px		1920px×1080px	3840px×2160px
外形寸法W×H×D (mm)	W1403.2× H875.2× D180.5	W1236× H713× D48	W1230× H703.6× D110	W1239× H711.5× D60	W1335× H753.1× D99.7	W1543.7× H870.4× D122	W1454.8× H836.2× D60
重量 (kg)	120kg	27kg	30kg	16kg	26kg	37kg	40kg
応答速度 (ms)	非公開			6ms	6ms	非公開	
ベゼル幅 (上/下/左/右mm)	非公開	上: 15.05 下: 15.05 左: 11.95 右: 11.95	上: 11.1 下: 11.1 左: 9.7 右: 9.7	上: 13 下: 14.5 左: 13 右: 13	上: 3.4 下: 3.4 左: 3.4 右: 3.4	上: 4.4 下: 4.4 左: 4.4 右: 4.4	上: 15.6 下: 15.6 左: 12.4 右: 12.4

インチ	65型			75型			
製品画像							
縦型設置	○	○	○	○	○	○	○
マルチ	○	○	×	×	○	○	○
最大輝度 (cd/m ²)	2500cd/m ²	500cd/m ²	350cd/m ²	2500cd/m ²	500cd/m ²		650cd/m ²
解像度	1920px×1080px	3840px×2160px		1920px×1080px	3840px×2160px		
外形寸法W×H×D (mm)	W1453.8× H828.6× D115	W1458.4× H836.2× D62.6	W1458× H835× D82	W1803× H1081× D212.7	W1694.6× H973.5× D82.1	W1678.2× H956.6× D70	W1681.2× H956.9× D71.1
重量 (kg)	113kg	37.1kg	26kg	148kg	100kg	80kg	52.6kg
応答速度 (ms)	非公開	8ms	非公開				8ms
ベゼル幅 (上/下/左/右mm)	上: 12.05 下: 12.05 左: 12.05 右: 12.05	非公開	上: 14 下: 15 左: 14 右: 14	非公開	上: 20.6 下: 20.6 左: 20.6 右: 20.6	上: 13.85 下: 13.85 左: 13.75 右: 13.75	上: 14.8 下: 14.8 左: 14.8 右: 14.8

インチ	86型			98型	
製品画像					
縦型設置	○	○	○	○	○
マルチ	×	×	○	○	○
最大輝度 (cd/m ²)	3000cd/m ²	500cd/m ²			
解像度	1920px×1080px	3840px×2160px			
外形寸法W×H×D (mm)	W2056× H1227× D212.7	W1940.6× H1111.6× D92.1	W1928.2× H1099.2× D74.3	W2190.8× H1245.8× D97	W2193.8× H1248.8× D93
重量 (kg)	280kg	110kg	57.8kg	120kg	90kg
応答速度 (ms)	非公開		8ms	非公開	8ms
ベゼル幅 (上/下/左/右mm)	非公開	上: 20.6 下: 20.6 左: 20.6 右: 20.6	上: 15.3 下: 15.3 左: 15.3 右: 15.3	上: 15.05 下: 15.05 左: 15.35 右: 15.35	上: 15.9 下: 15.9 左: 15.9 右: 15.9

屋内用

木材加工スタンド

デザイン性の高い木製フレーム型のデジタルサイネージは、
温かみのある雰囲気演出できます。
背面に収納スペースがあり、
STBやコードなどを収納でき、
前枠位置がディスプレイの厚みによって調整可能。



製品画像						
色	ナチュラル	ダークブラウン	ナチュラル	ダークブラウン	ホワイトウッド	ダークブラウン
外形寸法(mm)	W595×D893×H1191 (ディスプレイ厚みで変動)		W642×D612×H1094		W600×D525×H1454 (ディスプレイ厚みで変動)	
推奨ディスプレイ	42型～43型		32型～50型		42型～43型	
画面傾斜	18°		18°		18°	
耐荷重	30kg		30kg		30kg	
組立・完成	完成品(一部組立)		組立式		完成品(一部組立)	
画面有効寸法	525mm×930mm		-	-	520mm×935mm	
ディスプレイ厚み	31mm～94mm		-	-	35mm～95mm	
ディスプレイ設置方向	縦		縦/横		縦	
キャスター付属	○	○	○	○	○	○

製品画像						
色	ナチュラル	ダークブラウン	ホワイトウッド	ナチュラル(オーク突板)	ホワイトハイグロス	アッシュグレー木目
外形寸法(mm)	W580×D665×H1440 (+キャスター高)			W665×D650×H1624 (+キャスター高)	W795×D627×H1170	
推奨ディスプレイ	32型～43型			32型～50型	32型～55型	
画面傾斜	18°			なし	0°/15°	
耐荷重	30kg			40kg	30kg	
組立・完成	完成品(一部組立)			完成品(一部組立)	組立式	
画面有効寸法	-	-	-	-	-	-
ディスプレイ厚み	-	-	-	-	-	-
ディスプレイ設置方向	縦			縦	縦/横	
キャスター付属	別売り	別売り	別売り	別売り	○	○

屋内用 スチールスタンド

製品画像						
外形寸法(mm)	W800×H1600×D754	W580×H1030×D380	W680×H550×D550	W750×H1480×D750	W500×H1040×D540	W580×H1400×D390
本体重量	21kg	22.4kg	14.5kg	27.1kg	7.6kg	40.5kg
材質	スチール					
色	ブラック					ブラック/ホワイト
ディスプレイサイズ(推奨)	32型～55型	37型～55型	32型～55型	40型～55型	40型～50型	40型～55型
ディスプレイの向き(推奨)	横			縦/横		
VESA取付	W: 100～400 H: 100～400	W: 100～500 H: 100～400	W: 100～400 H: 100～400	W: 200～400 H: 200～400		
耐荷重	30kg	35kg	40kg	30kg	20kg	30kg
画面中心の高さ	～1500mm	900mm～1000mm	350mm～550mm	1250mm～1450mm	非公開	1150mm～1350mm
高さ調整	無段階	50mmピッチ/3段階	50mmピッチ/5段階	100mmピッチ/3段階	不可	100mmピッチ/3段階
チルト調整	不可		-30/-22.5/-15/-7.5/0°	不可		
左右首振り	不可		パン角度左右45°		不可	
棚板 棚板高さ調整	W480×D350/10kgまで 100mmピッチ/4段階	別売 300mm/1段階	なし			
キャスター	Φ50mm 全輪ストッパー	なし	Φ75mm 後輪ストッパー	Φ50mm 全輪ストッパー	Φ40mm ストッパーなし	なし
アンカー	不可					Φ13mm/4本
アンカーピッチ	不可					W540×D250
RoHS対応	○	○	○	○	○	○

製品画像						
外形寸法(mm)	W650×H1500×D500	W600×H1470×D650	W700×H1360×D750	W900×H1940×D550	W600×H968×D550	W500×H1050×D531.2
本体重量	36.5kg	54kg	39kg	85kg	34kg	7.8kg
材質	スチール					粉体塗装スチール
色	ブラック					
ディスプレイサイズ(推奨)	40型～55型	40型～47型	縦47型～65型/横40型～65型	55型	32型～55型	43型～50型
ディスプレイの向き(推奨)	縦/横	縦	縦/横	縦	横	縦/横
VESA取付	W: 100～400 H: 100～400		W: 200～400 H: 200～400		W: 100～400 H: 100～400	W: 200/300/400 H: 200/300/400
耐荷重	30kg	各面30kg	各面35kg	30kg	40kg	30kg
画面中心の高さ	1250mm～1450mm	1000mm～1300mm	900mm～1300mm	1250mm	900mm～1000mm	800mm
高さ調整	100mmピッチ/3段階	100mmピッチ/4段階	100mmピッチ/5段階	不可	100mmピッチ/2段階	不可
チルト調整	0/5/10°	不可		-20/-30/-40/-50/-60°		不可
左右首振り	不可					
棚板 棚板高さ調整	なし					
キャスター	なし	Φ50mm 全輪ストッパー	Φ50mm 全輪ストッパー	Φ32mm 低床タイプ	Φ50mm ストッパーなし	付属
アンカー	Φ12.5mm/4本	不可				
アンカーピッチ	W550×D400	不可				
RoHS対応	○	○	○	○	○	○

取り付け金具

製品画像								
外形寸法(mm)	W435×H420×D80～390	W435×H420×D70～386	W668×H430×D73～472	W650×H430×D50	W472×H430×D36	W650×H76×D32	W450×H60×D32	W850×H520×D32
製品重量	4.5kg	5.3kg	10kg	2.2kg	1.6kg	0.9kg	0.6kg	2.6kg
色	ブラック							
対応ディスプレイサイズ(目安)	26型～55型		42型～84型	40型～70型	26型～55型	40型～70型	26型～55型	60型～84型
耐荷重	45kg		60kg	50kg	30kg	45kg	30kg	80kg
前傾/後傾(度)	15/15		12/5	5/15	8/0		なし	
左右振り角度(度)	±45				なし			
水平調整角度(度)	+3⇔-3		+5⇔-5		なし			
VESA取付	W75～400 H75～400		W200～600 H100～400	W75～600 H75～400	W75～400 H75～400	W75～600 H限度なし	W75～400 H限度なし	W75～800 H75～500
壁面～ディスプレイ 背面までの距離	80mm～390mm	70mm～386mm	73mm～472mm	50mm	36mm	32mm		
ひもロック	なし		○	○	○	○	○	なし
水平器付属	○	○	○	○	○	○	○	○

製品画像								
外形寸法(mm)	W350×H270×D66		W500×H425×D71.5	W500×H425×D92	W750×H425×D71.5		W585～985×H420×D80～390	
製品重量	2kg		5kg	5.5kg	7kg		9kg	
色	ブラック	ホワイト	ホワイト	ブラック	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト
対応ディスプレイサイズ(目安)	～43型	～43型	～55型		～85型		～70型	
耐荷重	50kg		80kg		110kg		50kg	
前傾/後傾(度)	なし			12/5	なし		12/12	
左右振り角度(度)	なし						±40	
水平調整角度(度)	なし							
VESA取付	W100～300 H100～240		W100～400 H100～400		W100～700 H100～400		W100～500 H100～400	
壁面～ディスプレイ 背面までの距離	66mm		71.5mm	92mm	71.5mm		80mm～390mm	
ひもロック	なし							
水平器付属	なし							


小牧コロナシネマワールド (映画館・シネコン) 様

43型 フードカウンター4連液晶ディスプレイ / 43型 壁面設置液晶ディスプレイ / 43型 もぎり用天吊液晶ディスプレイ / 86型 休憩室液晶ディスプレイ



ゴルフスタジオ FOLE GOLF (フォーレゴルフ) 豊洲・東雲様店内デジタルサイネージ

65型 壁面液晶ディスプレイ4箇所 / 55型 天吊液晶ディスプレイ2箇所 / 35.9型 液晶ディスプレイハーフサイネージ1箇所 / 55型 屋外高輝度液晶ディスプレイ2箇所

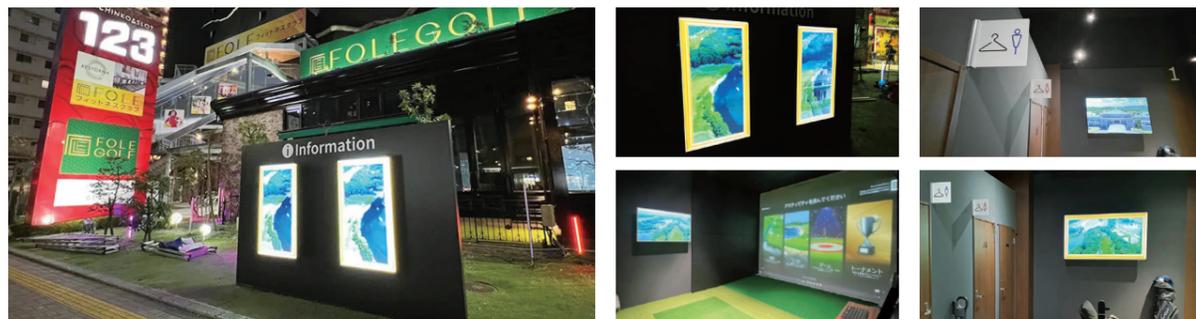

ソフトバンク様. Japan Drone2022 | 第7回 - Expo for Commercial UAS Market - にてソフトバンク様展示ブース

55型 液晶ディスプレイ6台 / 展示会ブースデザイン・レイアウト




コマントリー様

55型 液晶ディスプレイ



BUZZ茶屋町様

55型 液晶ディスプレイ

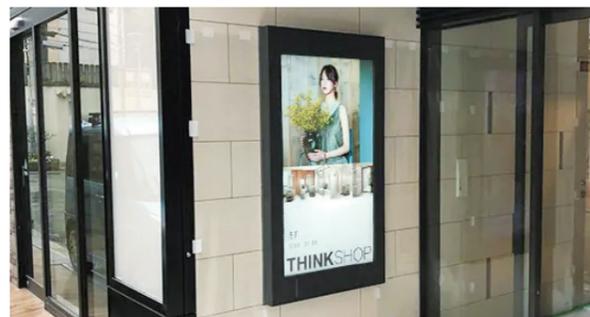

ご依頼～納品・導入までの流れ

Step 01

ご要望ヒアリング

お客様の課題、ご要望を詳細にヒアリングさせていただき、設置イメージを固めていきます。

Step 02

設置場所の現地調査実施

建物自体の柱構造などの調査、耐荷重の確認、環境の調査、撮影などを行います **必要書類：「建物の詳細図面」**

Step 03

設置デザイン・お見積り
納品スケジュールのご提案

ご発注が確定しましたら、ご提案済の納品スケジュールの最終日程調整を行い、施工・納品を実施します。

Step 04

案件確定
納品スケジュール実施

バリエーションに合わせて、複数プランの施工イメージとお見積りをご提案させていただきます。

Step 05

納品チェック → 納品完了

本社・支社・営業所のご案内

- 東京本社 〒107-0052 東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F (3F受付)
TEL: 03-6327-7406 FAX: 03-6327-7407
- 大阪支社 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中野ビル3F
TEL: 06-6110-7518 FAX: 06-6110-7519
- 名古屋支社 〒462-0825 愛知県名古屋市中区大曾根3-15-58 大曾根フロントビル4F
TEL: 052-919-7866 FAX: 052-919-7887
- 九州支社 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町13-15 安田第7ビル6F
TEL: 092-263-6877 FAX: 092-263-6878
- 札幌支社 〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西3-8-1 エテルノビル8F
TEL: 011-211-4430 FAX: 011-211-4415
- 東北支社 〒984-0075 宮城県仙台市若林区清水小路6-1 東日本不動産仙台ファーストビル4F
TEL: 022-217-7688 FAX: 022-217-7687
- 中四国支社 〒700-0971 岡山県岡山市北区野田2-4-1 シティセンタービル2F
TEL: 086-805-0412 FAX: 086-805-0413
- 広島営業所 〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井2丁目21-16 メソンドパール101
TEL: 082-962-8488 FAX: 082-962-8489



全国
迅速サポート
365日ヘルプデスク対応

総合サービスサポート窓口
TEL: 0570-00-7405
【受付時間】9:00～18:00



社名 : 株式会社プロテラス
代表取締役 : 山田 浩司
資本金 : 4,000万円
売上高 : 61.7億 (2023年9月期)
社員数 : 173名 (2024年4月)
建設業許可 : 建築工事業 / 鋼構造物工事業 /
内装仕上工事業 / 電気工事業
東京都知事許可 (特-4) 第147381号
電気工事業許可 : 電気通信工事業 東京都知事許可 (般-4) 第147381号
所在地 (東京本社) : 〒107-0052
東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル 4F
TEL:03-6327-7406 / FAX:03-6327-7407
ホームページ : <https://www.proteras.co.jp/>

